


Keper vastgeschroefd met zeskantoudraadbout DIN571 5x25 op de bevestigingsplaatjes aan de staalstructuur.
Bevestigingsplaatjes, dikte 4mm, vastgelast aan de liggers.

Doorsnede D-D (1 : 25)

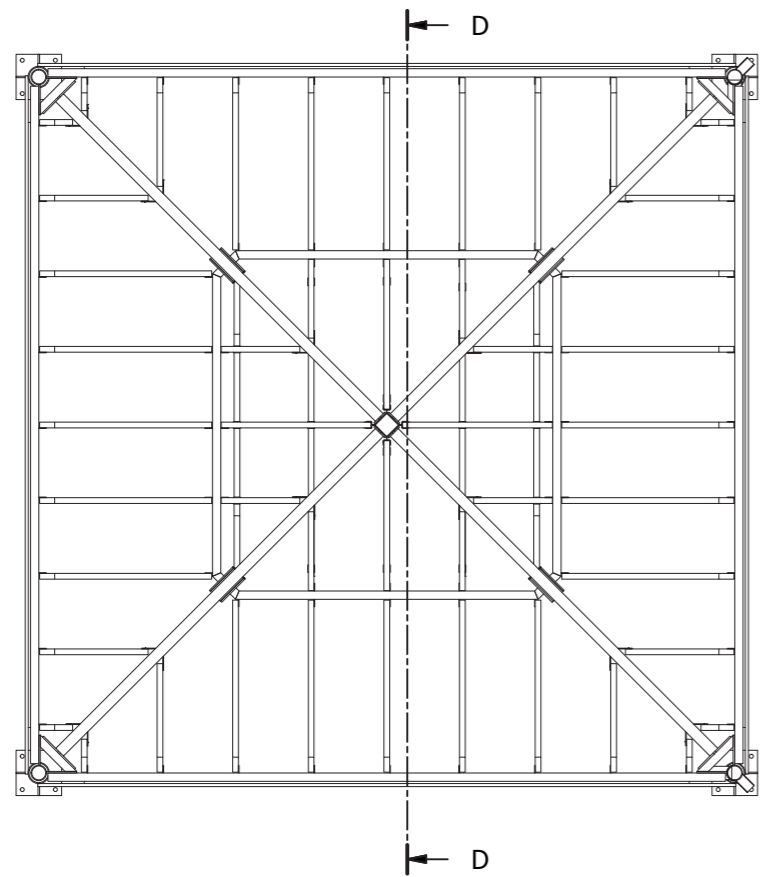

2. HOUTEN KEPERS

STAAL:
- Staal S235, tenzij anders vermeld
- Lassen: min. keeldoorsnede a=4mm tenzij anders vermeld.
- Afwerking:

Van be- passing	# lagen		
		SA 2.5	Stralen
		40µm	Metalliseren
X		ISO1461	Thermisch verzinken
	-	-	Coatingsgeschikt maken/opruwe
	-	µm	Primer
	-	µm	Tussenlaag
	-	µm	Eindlaag

BEVESTIGINGSMATERIAAL:
- sterkteklasse 8.8 tenzij anders vermeld
- Afwerking:

	Elektrolytisch verzinkt.
X	Thermisch verzinkt
	RVS